


【仕様書】

型番:SC-USP01P

仕 様	内 容
連結方式	RJ45ジャック (4ペア)
映像	CVBS, AHD, TVI, CVI
フォーマット	IP, EX-SDI
最大データ伝送速度	≤ 1000 Mbps
Pinアウト	EIA/TIA 568B
最大負荷電流	1000mA
最大周波数	≤ 125 MHz
公称放電電流(Line/Ground)8/20 μ s impulse -10回	10kA
最大放電電流(I _{max})8/20 μ s impulse - 2回	150A
動作温度 / 湿度	-40~+85°C / 90%未満
保護等級	IP20
材質 / 重量	アルミニウム / 80g以下
外形寸法(mm)	33(幅)×113(長さ)×21.5(高さ)mm

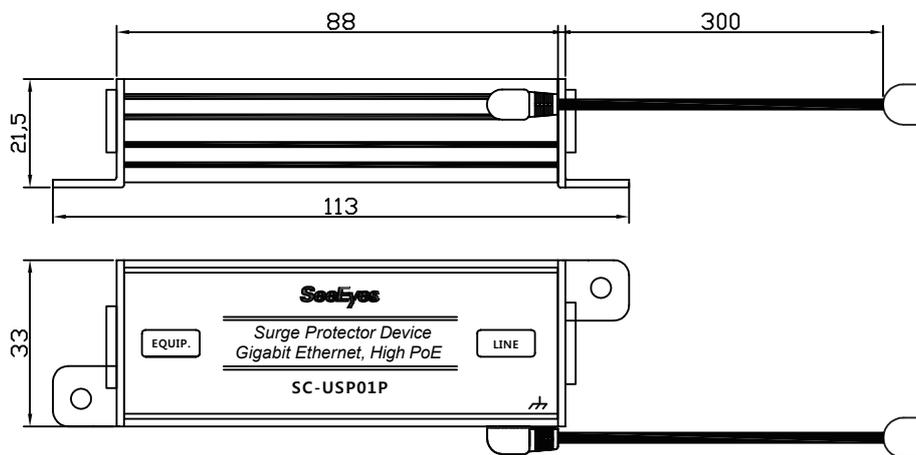

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/02/26