

Monitor

SeeEyes® HD-SDI / アナログ HD / アナログマルチモニター

SC-MFM07HD

本体希望小売価格 オープン価格

7 型




特長

- ☑ HD-SDI、EX-SDI、HDMI、VGA、AHD、CVI、TVI 信号をすべて受信してディスプレイ可能
- ☑ カメラの映像信号を歪曲なしで見せる 7 インチの広い視野角
- ☑ Full-HD 級の映像信号など様々な入力選択可能

製品仕様		
LCD	解像度	1280 (H) × (R,G,B) × 800 (V)
	サイズ	7 インチ
	画素ピッチ	0.117 (H) × 0.117 (V)
	輝度	400 cd / m ²
	コントラスト比	最小: 600:1、標準 800:1
ビデオ	画角	90 (° H) / 90 (° V)
	レスポンス(ミリ)	11ms
	入力	HD-SDI 1.485Gbps, 2.970Gbps
		EX-SDI 270Mbps
		HDMI VGA (640×480) ~ UXGA (1600×1200)
		VGA VGA (640×480) ~ UXGA (1600×1200)
オーディオ	入力	AHD (720p 30, 1080p 30), CVI (720p 30, 1080p 30), TVI (720p 30, 1080p 30)
		CVBS NTSC/PAL 1.0Vp_p
	出力	Audioライン入力 (φ3.5 イヤホン)
電源	入力	Audioライン出力 (φ3.5 イヤホン)
	出力	DC 12V (専用アダプター付属)
バッテリー	入力	DC 12V / 500mA
動作温度 / 湿度	出力	11.1V, 2200mA (サージプロテクション内蔵)
重量	動作温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
外形寸法	保管温度	本体 900g、バッグ 500g、総重量 1.4kg
原産国	材質	240 (幅) × 153 (高さ) × 50 (奥行き) mm
	重力	韓国

外形寸法 (単位: mm)

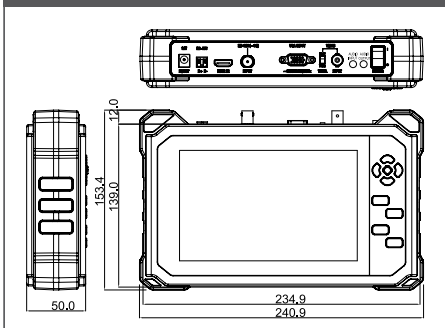

背面図



Monitor

SeeEyes® タッチモニター

SC-IPM07PRO

本体希望小売価格 オープン価格

7 型




特長

- ☑ 1920 × 1200 高解像度 IPS 7 インチ TFT-LCD パネル 停電容量方式タッチスクリーン採用
- ☑ 音声再生ができるデュアルスピーカー搭載
- ※ この製品に VGA 入力はありません。

製品仕様		
LCD	解像度	920 (H) × 3 (R,G,B) × 1200 (V)
	サイズ(対角)	7.0 インチ
	画素ピッチ	0.07875 (W) × 0.07875 (H) mm
	輝度 (cd)	450 cd / m ²
	視野角	80° (H) / 80° (V) / 80° (U) / 80° (D)
ビデオ	応答時間	11ms
	入力	HD-SDI 最大 4K 30p
		SDI HD/3G-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/TDM
		HDアナログ 最大 8M (TVI/CVI/AHD)
		CVBS NTSC, PAL
ネットワーク	出力	HDMI 最大 1080p60
	入力	LAN 10/100/1000Mbps - IP Camera & PoE
測定	出力	SFP 10/100/1000Mbps
	同軸	LAN 10/100/1000Mbps
		IP ネットワークケーブルテスター、ネットワークバケットアナライザ、ネットワークTDR
		同軸ケーブル
	SDI	S.レベルメーター/フォーカスメーター、CRCエラーカウンター
電源	HD アナログ	A、F.レベルメーター/フォーカスメーター
	入力	DC 12V 1.9A (専用充電器)
バッテリー	出力	DC 12V / 1A
対応言語 OSD	入力	リチウムポリマー 11.1V、5680mAh
動作温度 / 湿度	出力	韓国語、日本語、英語、イタリア語、ドイツ語
保管温度	動作温度 / 湿度	0°C ~ +50°C / 0% ~ 80%
材質	保管温度	-10°C ~ +50°C
重力	材質	PCABS
外形寸法	重力	1014g
原産国	外形寸法	246 (幅) × 160 (高さ) × 49.9 (奥行き) mm
	原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

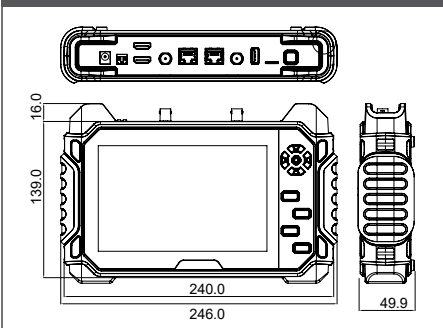

背面図



Monitor

壁掛け金具

HF-10C

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ☑ 13 ~ 26 インチの液晶モニターが取付可能
- ☑ 取付最大荷重 10 kg 以下に対応

製品仕様	
対応モニター	13 ~ 26 インチ ※1
寸法	160 (幅) × 135 (高さ) × 63 (奥行き) mm ※2
角度	+0° ~ -15°
質量	0.6 kg
取付最大荷重	10 kg (取付モニターの許容質量)

※1 モニターのインチ数はあくまでも目安です。モニターの許容質量以下でご使用ください。

※2 モニターの機種やサイズにより、-15°まで傾けられない場合があります。

Monitor

壁掛け金具

AR-171W

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ☑ VESA 規格 75mm 及び 100mm ピッチに対応
- ☑ 静耐荷重: 約 14kg

製品仕様	
対応モニター	VESA 規格 (75×75、100×100mm) 対応の 14kg 以下のモニター ※1
寸法	120 (幅) × 158 (高さ) × 129 (奥行き) mm
角度	上向き 90 度、下向き 15 度 調整可能左右首振り、各 120 度
質量	約 1kg

※1 対応モニターであっても一部取付できない機種があります。